


Referenz: F8005

BubblyA A400 F8005

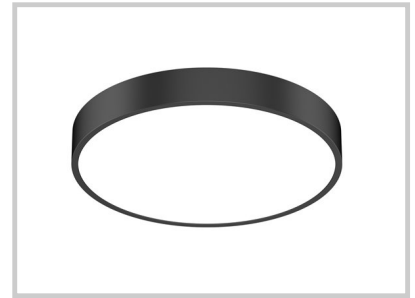

Höhe (mm)	55
Durchmesser (mm)	Ø400
Einbettungsdurchmesser (mm)	Ø220 - 250
Systemleistung (W)	40W max (option 35W / 37W / 38W)
Lichtstrom (lm)	3150lm
Voltage	220 - 240V AC
Stärke des Schutzes	IP40
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	85°
Fertigstellung	Schwarz
Lichtquelle	SMD
IRC	>80
Diffusor	Prismatic
Fixierung	Applique
CDL	Direct / Indirect
Schutzklasse	Classe I
Gegenstand	Aluminium
Garantie	5ans
Farbtemperatur	5000K
Lichtregulierung	Dali
Betriebstemperatur	-20°C +40°C
Effizienz	79lm/W
Hinweis	Éclairage direct
Flicker	Sans scintillement
Gewicht	3,2Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.