


Referenz: C5009

Pyrus C5009

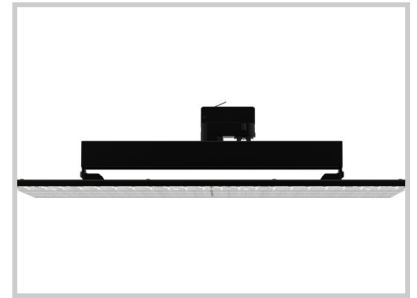

Länge (mm)	580
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	135
Systemleistung (W)	Sélectionnable micro-siwitch : 30W / 40W / 45W / 50W / 55W / 60W / 65W / 70W / 80W
Lichtstrom (lm)	3900 / 5200 / 5852 / 6500 / 7150 / 7800 / 8450 / 9100 / 10400lm
Voltage	220 - 240V
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
Fahrerlebensdauer (h)	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
Abstrahlwinkel	30°
Fertigstellung	Schwarz
IK-Widerstand	IK05
IRC	>90
Diffusor	Optique PMMA
Fixierung	Sur rail
CDL	Direct symétrique
Gegenstand	Aluminium
Garantie	5ans
Farbtemperatur	6500K
Lichtregulierung	On/off
Betriebstemperatur	-25 + 45°C
Orientierung	Oui
Effizienz	130lm/W
Flicker	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.