


Referenz: **C5077**

## Pyrus C5077

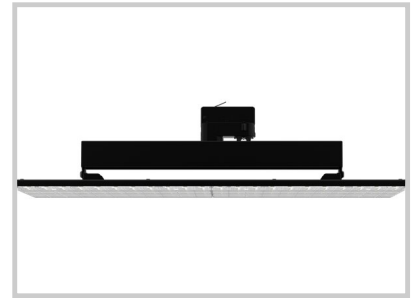

<b>Länge (mm)</b>	580
<b>Breite (mm)</b>	190
<b>Höhe (mm)</b>	135
<b>Systemleistung (W)</b>	Sélectionnable micro-siwitch : 30W / 40W / 45W / 50W / 55W / 60W / 65W / 70W / 80W
<b>Lichtstrom (lm)</b>	3900 / 5200 / 5852 / 6500 / 7150 / 7800 / 8450 / 9100 / 10400lm
<b>Voltage</b>	220 - 240V
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP20
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
<b>Abstrahlwinkel</b>	110°
<b>Fertigstellung</b>	Weiß
<b>IK-Widerstand</b>	IK05
<b>IRC</b>	>90
<b>Diffusor</b>	Optique PMMA
<b>Fixierung</b>	Sur rail
<b>CDL</b>	Direct symétrique
<b>Gegenstand</b>	Aluminium
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	5700K
<b>Lichtregulierung</b>	On/off
<b>Betriebstemperatur</b>	-25 + 45°C
<b>Orientierung</b>	Oui
<b>Effizienz</b>	130lm/W
<b>Flicker</b>	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.