


Referenz: S1432

Miko 275 S1432

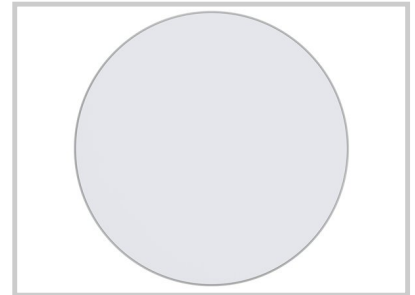

Höhe (mm)	57
Durchmesser (mm)	Ø275
Systemleistung (W)	Sélectionnable micro-switch 10W / 15W / 18W
Lichtstrom (lm)	1250lm / 1650lm / 2050lm
Voltage	220-240V AC
Stärke des Schutzes	IP44
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	120°
Fertigstellung	Weiß
Lichtquelle	SMD
IK-Widerstand	IK08
IRC	80
Diffusor	Opal
Fixierung	Applique
CDL	Direct et indirect
Schutzklasse	Classe II
Garantie	5ans
Farbtemperatur	4000K
Lichtregulierung	On/Off
Betriebstemperatur	-20°C ~45°C
Präsenzmelder	Sur demande
Lichtdetektor	Sur demande
Orientierung	Non
Effizienz	120lm/W
Flicker	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Gewicht	0,86Kg
---------	--------