


Referenz: S1531

## Zippy 350 S1531

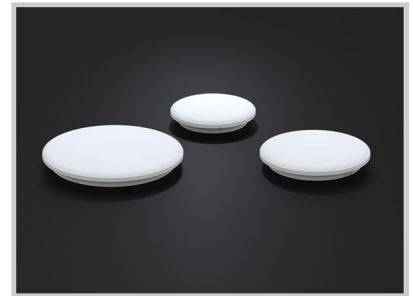

Höhe (mm)	48
Durchmesser (mm)	Ø350
Systemleistung (W)	25W
Lichtstrom (lm)	2500lm
Voltage	220-240V AC
Stärke des Schutzes	IP54
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000
Fahrerlebensdauer (h)	50'000
Abstrahlwinkel	120°
Fertigstellung	Weiß
Lichtquelle	SMD
IK-Widerstand	IK08
IRC	>80
Diffusor	Opal
Fixierung	Applique
CDL	Direkte
Schutzklasse	Classe II
Gegenstand	PC
Garantie	5ans
Farbtemperatur	3000K
Lichtregulierung	Dali
Betriebstemperatur	-20°C~45°C
Präsenzmelder	Oui
Lichtdetektor	Oui
Orientierung	Non
Effizienz	~100lm/W

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

<b>Hinweis</b>	Peut être posé en applique murale
<b>Flicker</b>	Sans scintillement
<b>Gewicht</b>	1,2Kg