
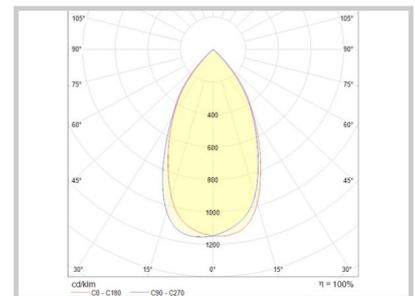


Referenz: **D20638**

HALO8E D20638

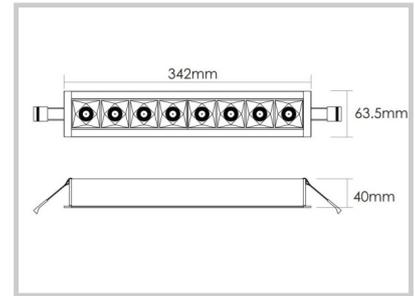

Länge (mm)	342
Breite (mm)	64
Tiefe (mm)	40
Recessed width (mm)	330
Einbaubreite (mm)	50
Systemleistung (W)	12W
Lichtstrom (lm)	1552lm
Voltage	200-240V AC
Stärke des Schutzes	IP20
Lebensdauer der Leuchte (h)	50'000H
Fahrerlebensdauer (h)	50'000H
Abstrahlwinkel	55°
Fertigstellung	Black -RAL7021
Lichtquelle	LED 5050
UGR	18
MacAdam	3
IRC	80
Diffusor	PC
Fixierung	Encastré
CDL	Direkte
Treibermarke	BOKE
Treiber Ausgangsstromstärke	350mA
Treiber ausgangsspannung	30-42V
Schutzklasse	Class II
Gegenstand	
Garantie	5 Jahre
Farbtemperatur	6000K
Lichtregulierung	DALI
Betriebstemperatur	-20°C ~40°C