


Référence: **D31003**

## STAR D31003

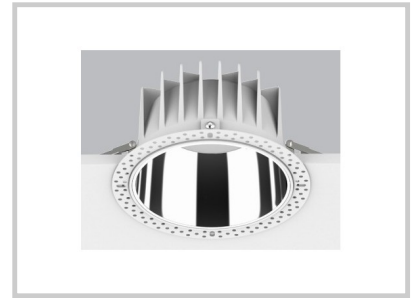

Profondeur (mm)	77
Diamètre (mm)	145
Diamètre d'encastrement (mm)	135
Profondeur encastrement (mm)	78
Puissance du système (W)	10W
Flux lumineux (lm)	800-1100lm
Voltage	AC220-240V
Degré de protection	IP54
Durée de vie lumineaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	60°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD2835
Résistance IK	IK06
Diffuseur	PC
Fixation	Encastré
Ampérage sortie driver	250mA
Voltage sortie driver	DC30-40V
Classe de protection	
Matière	PC
Garantie	3 ans
Température de couleurs	5000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.