


Référence: **F8005**

## BubblyA A400 F8005

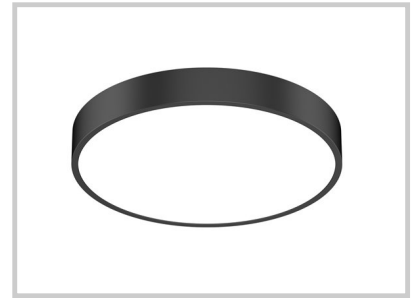

Hauteur (mm)	55
Diamètre (mm)	Ø400
Diamètre d'encastrement (mm)	Ø220 - 250
Puissance du système (W)	40W max (option 35W / 37W / 38W )
Flux lumineux (lm)	3150lm
Voltage	220 - 240V AC
Degré de protection	IP40
Durée de vie lumineuse (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	85°
Finition	Noir
Source lumineuse	SMD
CRI	>80
Diffuseur	Prismatic
Fixation	Applique
Type CDL	Direct / Indirect
Classe de protection	Classe I
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	5000K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	-20°C +40°C
Efficacité	79lm/W
Indication	Éclairage direct
Scintillement	Sans scintillement
Poids	3,2Kg