


Référence: **F8012**

BubblyA A400 F8012

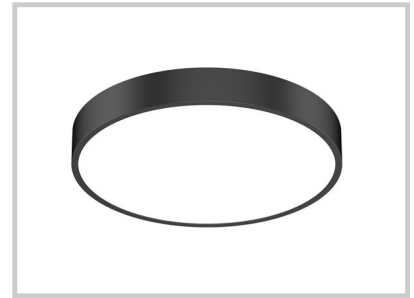

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hauteur (mm) | 55 |
| Diamètre (mm) | Ø400 |
| Diamètre d'encastrement (mm) | Ø220 - 250 |
| Puissance du système (W) | 40W max (option 35W / 37W / 38W) |
| Flux lumineux (lm) | 3900lm |
| Voltage | 220 - 240V AC |
| Degré de protection | IP40 |
| Durée de vie lumineuse (h) | 50'000 |
| Durée de vie driver (h) | 50'000 |
| Angle de diffusion | 120° |
| Finition | Noir |
| Source lumineuse | SMD |
| CRI | >80 |
| Diffuseur | Opal |
| Fixation | Applique |
| Type CDL | Direct / Indirect |
| Classe de protection | Classe I |
| Matière | Aluminium |
| Garantie | 5ans |
| Température de couleurs | 4000K |
| Régulation de lumière | On / Off |
| Température de fonctionnement | -20°C +40°C |
| Efficacité | 98lm/W |
| Indication | Éclairage direct |
| Scintillement | Sans scintillement |
| Poids | 3,2Kg |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.