


Référence: F8019

BubblyA A400 F8019

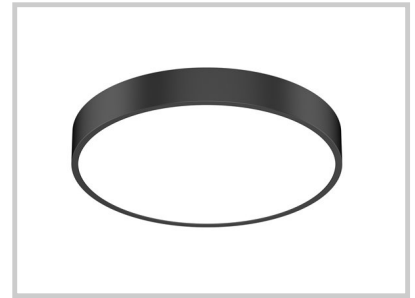

Hauteur (mm)	55
Diamètre (mm)	Ø400
Diamètre d'encastrement (mm)	Ø220 - 250
Puissance du système (W)	40W max (option 35W / 37W / 38W)
Flux lumineux (lm)	3900lm
Voltage	220 - 240V AC
Degré de protection	IP40
Durée de vie lumineuse (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	120°
Finition	Noir
Source lumineuse	SMD
CRI	>80
Diffuseur	Opal
Fixation	Applique
Type CDL	Direct / Indirect
Classe de protection	Classe I
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	3CCT : 3000K / 4000K / 5700K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	-20°C +40°C
Efficacité	98lm/W
Indication	Éclairage direct
Scintillement	Sans scintillement
Poids	3,2Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.