


Référence: **C5071**

## Pyrus C5071

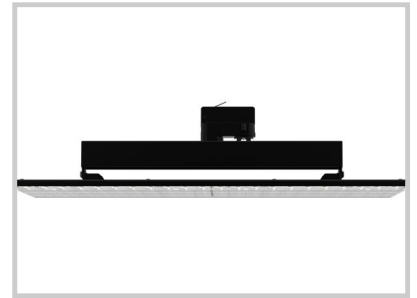

Longueur (mm)	580
Largeur (mm)	190
Hauteur (mm)	135
Puissance du système (W)	Sélectionnable micro-siwitch : 30W / 40W / 45W / 50W / 55W / 60W / 65W / 70W / 80W
Flux lumineux (lm)	3900 / 5200 / 5852 / 6500 / 7150 / 7800 / 8450 / 9100 / 10400lm
Voltage	220 - 240V
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
Durée de vie driver (h)	L90B10 50000 h / L80B20 100000 h 45°C
Angle de diffusion	110°
Finition	Blanc
Résistance IK	IK05
CRI	>90
Diffuseur	Optique PMMA
Fixation	Sur rail
Type CDL	Direct symétrique
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	On/off
Température de fonctionnement	-25 + 45°C
Orientation	Oui
Efficacité	130lm/W
Scintillement	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.