
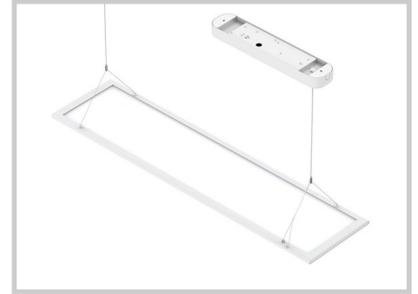
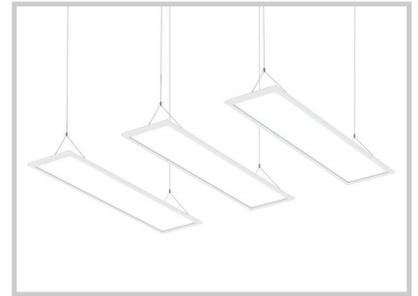


Référence: C16503

O2 1200 C16503

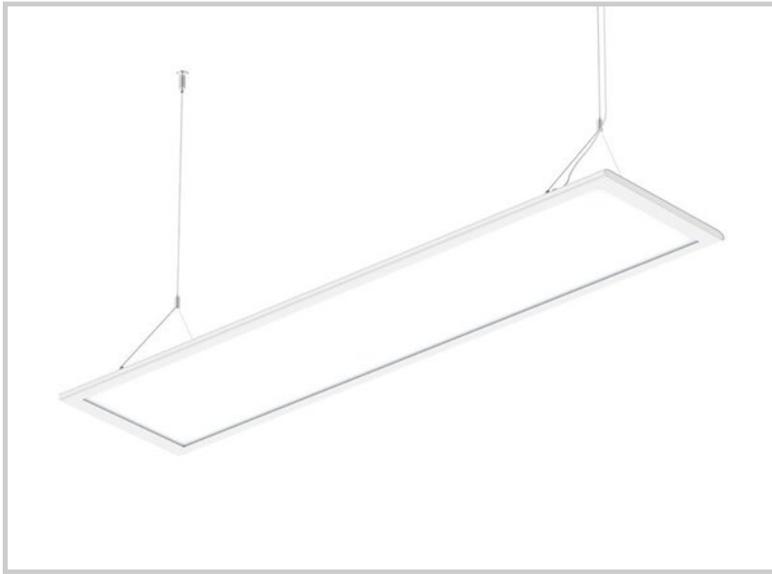

Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	16.5
Puissance du système (W)	40W
Flux lumineux (lm)	↓ 2695lm ↑ 1155lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	110°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD
UGR	<19
CRI	<80
Fixation	Suspendu
Type CDL	Direct et indirect
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	Dali
Température de fonctionnement	-10~40°C
Orientation	Non
Efficacité	96lm/W
Scintillement	Sans scintillement
Poids	3,76Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.