


Référence: D20362

## HALO9E D20362



Longueur (mm)	141
Largeur (mm)	141
Profondeur (mm)	48
Largeur encastrement (mm)	130
Profondeur encastrement (mm)	130
Puissance du système (W)	18W
Flux lumineux (lm)	1900lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	65°
Finition	Argent RAL9006
Source lumineuse	LED 3535
UGR	17
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	600mA
Voltage sortie driver	3-42V
Classe de protection	Class ?
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

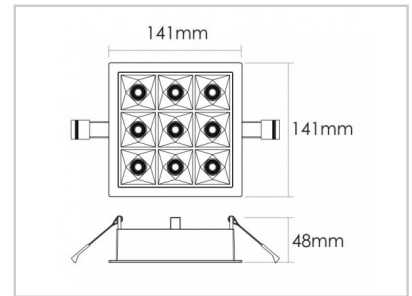