

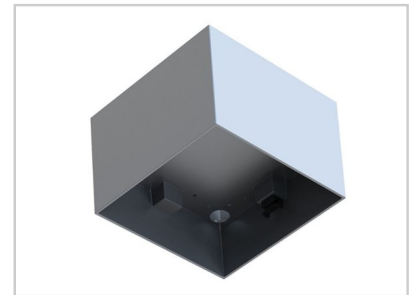


Référence: D20462

HALO9A D20462

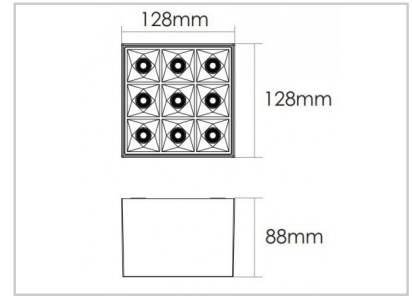

Longueur (mm)	128
Largeur (mm)	128
Profondeur (mm)	88
Puissance du système (W)	18W
Flux lumineux (lm)	1900lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie lumineuse (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	35°
Finition	Argent RAL9006
Source lumineuse	LED 3535
UGR	14
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	En applique
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	600mA
Voltage sortie driver	25-42V
Classe de protection	Class ?
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

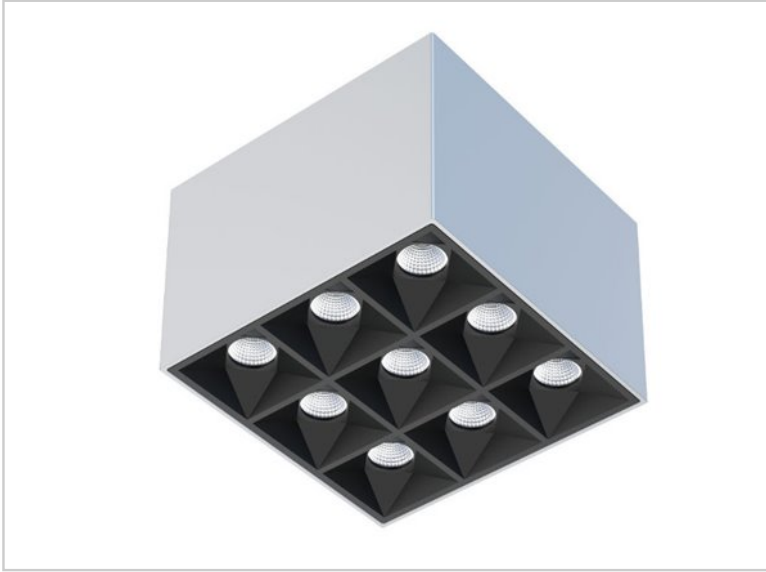