



Référence: P04062

## UPDN3012 P04062

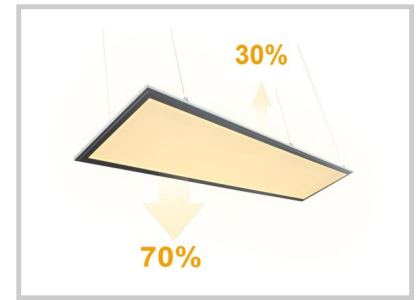

Longueur Encastrement (mm)	295mm
Largeur encastrement (mm)	1195
Profondeur encastrement (mm)	10
Puissance du système (W)	36W
Flux lumineux (lm)	3400lm
Voltage	32-42V
Degré de protection	IP40
Durée de vie lumineaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	90'000H
Angle de diffusion	120°
Source lumineuse	SMD2835
UGR	22
Résistance IK	IK06
MacAdam	3
CRI	80
Fixation	Suspendu
Marque driver	Lifud
Ampérage sortie driver	0.95A
Voltage sortie driver	220-240V
Garantie	3 ans
Température de couleurs	3000K
Régulation de lumière	On-Off
Température de fonctionnement	0° - 40°

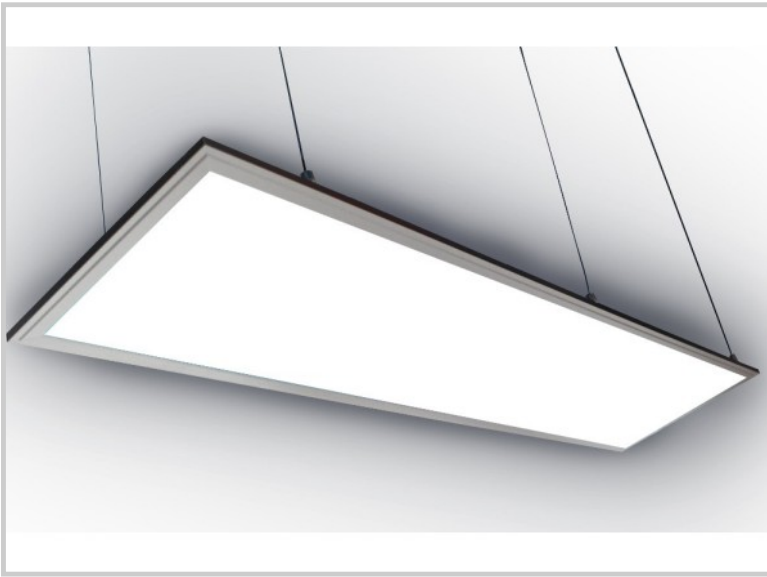