


Référence: C15030

## Otshy 270 C15030

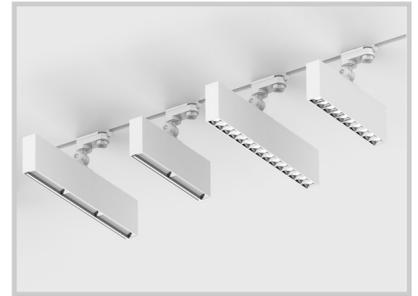

Longueur (mm)	271
Largeur (mm)	35
Hauteur (mm)	196
Puissance du système (W)	20W
Flux lumineux (lm)	1850lm
Voltage	220-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000
Durée de vie driver (h)	50'000
Angle de diffusion	30°
Finition	Blanc
Source lumineuse	SMD
UGR	<16
Résistance IK	IK06
CRI	>90
Fixation	Sur rail
Classe de protection	Class II
Matière	Aluminium
Garantie	5ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	On / Off
Température de fonctionnement	-20°C ~40°C
Efficacité	93lm/W
Indication	Orientable 325° et 220°
Scintillement	Sans scintillement
Poids	0,93Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.