


Référence: D20352

HALO9E D20352



Longueur (mm)	141
Largeur (mm)	141
Profondeur (mm)	48
Largeur encastrement (mm)	130
Profondeur encastrement (mm)	130
Puissance du système (W)	18W
Flux lumineux (lm)	1900lm
Voltage	200-240V AC
Degré de protection	IP20
Durée de vie luminaire (h)	50'000H
Durée de vie driver (h)	50'000H
Angle de diffusion	35°
Finition	Blanc RAL9003
Source lumineuse	LED 3535
UGR	14
MacAdam	3
CRI	80
Diffuseur	PC
Fixation	Encastré
Type CDL	Direct
Marque driver	BOKE
Ampérage sortie driver	600mA
Voltage sortie driver	3-42V
Classe de protection	Class ?
Matière	
Garantie	5 ans
Température de couleurs	4000K
Régulation de lumière	DALI
Température de fonctionnement	T -20° +45° C

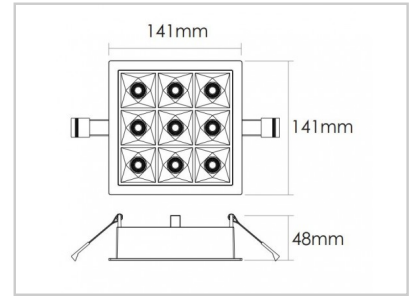